

# 99123110 Motorset Alfa Romeo/ Fiat



**Die folgende Anleitung ist nur als allgemeine Richtlinie zu verstehen.  
Besondere Vorgehensweisen sind der anerkannten Fachliteratur zu entnehmen !**

**Bei Arbeiten an der Motorsteuerung die Batterie immer abklemmen,  
um eine Beschädigung des Motors zu verhindern !**

## I. Nockenwellen

Die Formstücke sind passend zu den Einlass- und Auslass- Nocken gefertigt und werden über dem Nocken befestigt.


Die Identifizierung der benötigten Vorrichtungen erfolgt über die Zuordnungsliste.

**Formstücke nicht zum Lösen der Riemenscheiben-Verschraubungen verwenden!**

<b>Alfa Romeo</b>	<b>Bj</b>	<b>Formstück-Satz</b>
156 2,5 V6	'97-	<b>99123110-A</b>
145/ 146 1,8l + 2,0l Doppelkerzen	'96 -	<b>99123110-B</b>
155/ 156/ Spider/ GTV 1,8l + 2,0l Doppelkerzen	'96 -	
Spider/ GTV 2,0l 16V	'95 -	
145/ 146 1,4l + 1,6l Doppelkerzen	'96 -	<b>99123110-C</b>
155/ 156 1,6l Doppelkerzen	'96 -	
<b>Fiat</b>		
Barchetta/ Coupe 1,8l 16V	'96 -	<b>99123110-D</b>
Brava/ Bravo/ Marea + - Weekend 1,8l 16V	'95 -	<b>99123110-E</b>
Bravo/ Coupe/ Marea + - Weekend 2,0l 20V	'94 -	<b>99123110-F</b>
Brava/ Bravo 1,4l 12V	'95 -	<b>99123110-G</b>
<b>Lancia</b>		
Ypsilon 1,4l 12V	96 - 99	<b>99123110-G</b>
Kappa 2,0l 20V	94 - 97	<b>99123110-H</b>
<b>Nicht im Satz enthalten</b>		
Fiat Stilo 2,4l 20V	'01 -	<b>99123110-J</b>
Fiat Bravo/ Coupe/ Marea + - Weekend 2,0l 20V Turbo	'94 -	<b>99123110-K</b>

**Die folgende Anleitung ist nur als allgemeine Richtlinie zu verstehen. Besondere Vorgehensweisen sind der anerkannten Fachliteratur zu entnehmen !**

**Bei Arbeiten an der Motorsteuerung die Batterie immer abklemmen, um eine Beschädigung des Motors zu verhindern !**

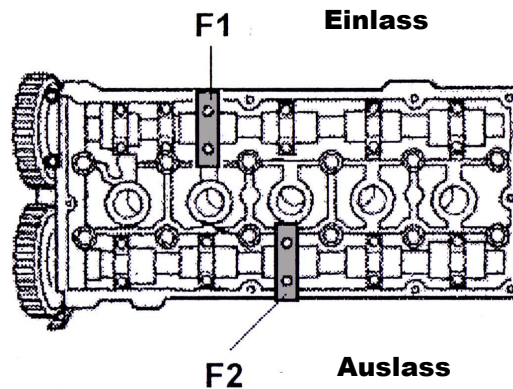

Satz	Stempelung	Zylinder	Einlass	Auslass	OEM Ref.
99123110-A	A1	1	E		1 825 040 000/1
	A2	1		A	1 825 040 000/2
	A3	4		A	1 825 040 000/3
	A4	6	E		1 825 040 000/4
99123110-B	B1	2	E		1 825 041 000/1
	B2	3		A	1 825 041 000/2
99123110-C	C1	3	E		1 825 042 000/1
	C2	2		A	1 825 042 000/2
99123110-D	D1	2	E		1 860 847 000/1
	D2	3		A	1 860 847 000/2
99123110-E	E1	2	E		1 860 875 000/1
	E2	3		A	1 860 875 000/2
99123110-F	F1	2	E		1 860 892 000/1
	F2	3		A	1 860 892 000/2
99123110-G	G	2	E		1 860 899 000
99123110-H	H1	3	E		1 860 819 000/1
	H2	2		A	1 860 819 000/2
<b>Nicht enthalten</b>					
99123110-J	J1	3	E		1 870 828 000/1
	J2	2		A	1 870 828 000/2
99123110-K	K1	3	E		1 860 962 000/1
	K2	2		A	1 860 962 000/2